




Superior Solutions

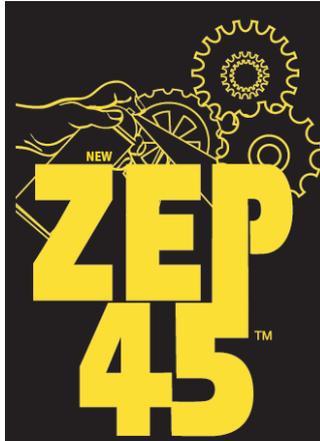

Dégrippant – Lubrifiant au PTFE

- PTFE lubrifie durablement.
- Améliore considérablement le coefficient de friction.
- Efficace de -45°C à $+245^{\circ}\text{C}$.
- Pénétration exceptionnelle.
- Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise préventif ou en curatif.
- Sans solvants chlorés, sans silicones.

DESCRIPTION

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure. Lubrifie dans des conditions extrêmes d'une manière efficace et durable grâce au PTFE toutes les parties mobiles. Nettoie les cambouis et graisses afin de faciliter l'accès pour une réparation ou une inspection. Protège de la corrosion, les parties lubrifiées.

APPLICATION

L'aérosol s'utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter avant l'usage. Pulvériser sur les parties à dégripper, à lubrifier, à nettoyer ou à protéger des appareils tels que machines industrielles, machine à écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport, outils d'atelier, scies, forets, distributeurs automatiques, serrures et charnières, roulement et rouleaux de manutention, chaînes, câbles, boulonnerie etc.

CARACTERISTIQUES

Type : dégrissant et lubrifiant au PTFE

Point d'éclair: Inflammable

Densité: $0,8 \text{ g/cm}^3$

Odeur: huileux

Volume net : $\pm 600 \text{ ml}$

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0147-0413

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de